クイックスタート・ガイド

保証書在中

＊本書巻末にございます

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2 つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください。）
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告:火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

＜お問い合わせ＞

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション

カスタマ・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL：03-6277-2231　FAX：03-6277-0025

梱包内容

- スピーカー本体
- クイックスタート・ガイド

接続例
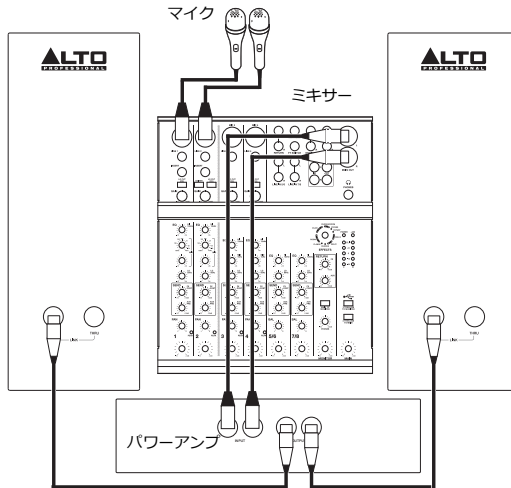
設置方法

本製品は、耐荷重を満たすスタンドに載せて床に立てるか、またはサスペンション・ポイント (M10 x 1.5PH, 長さ 30mm)を利用して吊って使用してください（右図を参照してください）。

複数のスピーカーを重ねて吊ることはお勧めしません。

使用例:

また、スピーカー底面にスピーカースタンド(35mm)をセットすることができます
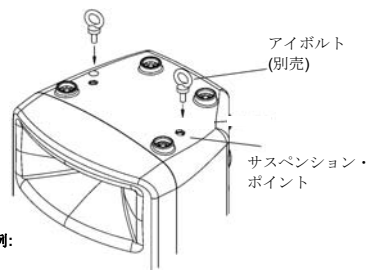
リア·パネル

1. **INPUT：**パワー・アンプの出力を標準のスピコン（Speakon*）ケーブル（別売）でここに接続します。
2. **THRU：**標準のスピコン（Speakon*）ケーブル（別売）で別のスピーカー（もう 1 台の TRUESONIC スピーカーなど）の入力端子に接続します。

** Speakon は Neutrik® AG の登録商標です。*

仕様

最大入力:	200 W RMS 連続, 400 W プログラム, 800 W ピーク
クロスオーバー周波数:	2.2kHz (@ 12 dB/Oct)
感度 @1W 1m:	96 dB SPL
最大音圧レベル@1m :	119dB 連続,125dB ピーク
周波数特性:	52 Hz – 18kHz (@ -10 dB)
インピーダンス:	8Ω
低音用スピーカー:	12 インチ・ウーファー、 2 インチ・ボイス・コイル
高音用スピーカー :	1 インチ・ネオジム・ドライバー
接続端子:	入力: スピコン（Speakon*）
	リンク: スピコン（Speakon*）
キャビネット:	ポリプロピレン樹脂、台形型デザイン
指向特性（水平 x 垂直）：	80°/100°x60°
寸法(高さ x 幅　x 奥行き):	648mm x 384mm x 365 mm
重量:	15.2kg